



### HAUPTMERKMALE

- Einfache Bedienung
- Preiswerte Lösung
- Schlankes Konzept
- Hohe Zuverlässigkeit
- Auch als Einheit (ohne Ständer) erhältlich zur Integration in Anlagen
- Je nach erforderlicher Kraft können 3 verschiedene Grössen eingesetzt werden

### STEUERUNG


#### RC-30: Steuereinheit nach Zeitvorgabe

- 4.3" Touchscreen, LED hinterleuchtet
- Steuerung Software auf SD Karte – SW Updates via SD Karte möglich
- Gesamte Hardware in Halbleitertechnologie ausgeführt
- Alle Anschlüsse auf der Rückseite über Stecker geführt
- Gehäuse in Stahlblechkonstruktion, IP 53
- Hubzähler und Stundenzähler rück-setzbar
- Total Hubzähler und Stundenzähler nicht rücksetzbar

## HAUPTMASSE

Modell	kN	H	A	B	D	I	L	K
SN 170	1.8-6.6	5-30	585-615	173	125-155	744-899	195-350	408
SN 220	3.8-12	5-40	626-666	185	145-185	756-911	185-340	408
SN 270	5.8-17	5-40	689-729	211	166-206	864-1025	241-402	530

Weitere Masse: verlangen Sie unsere detaillierten Massbilder

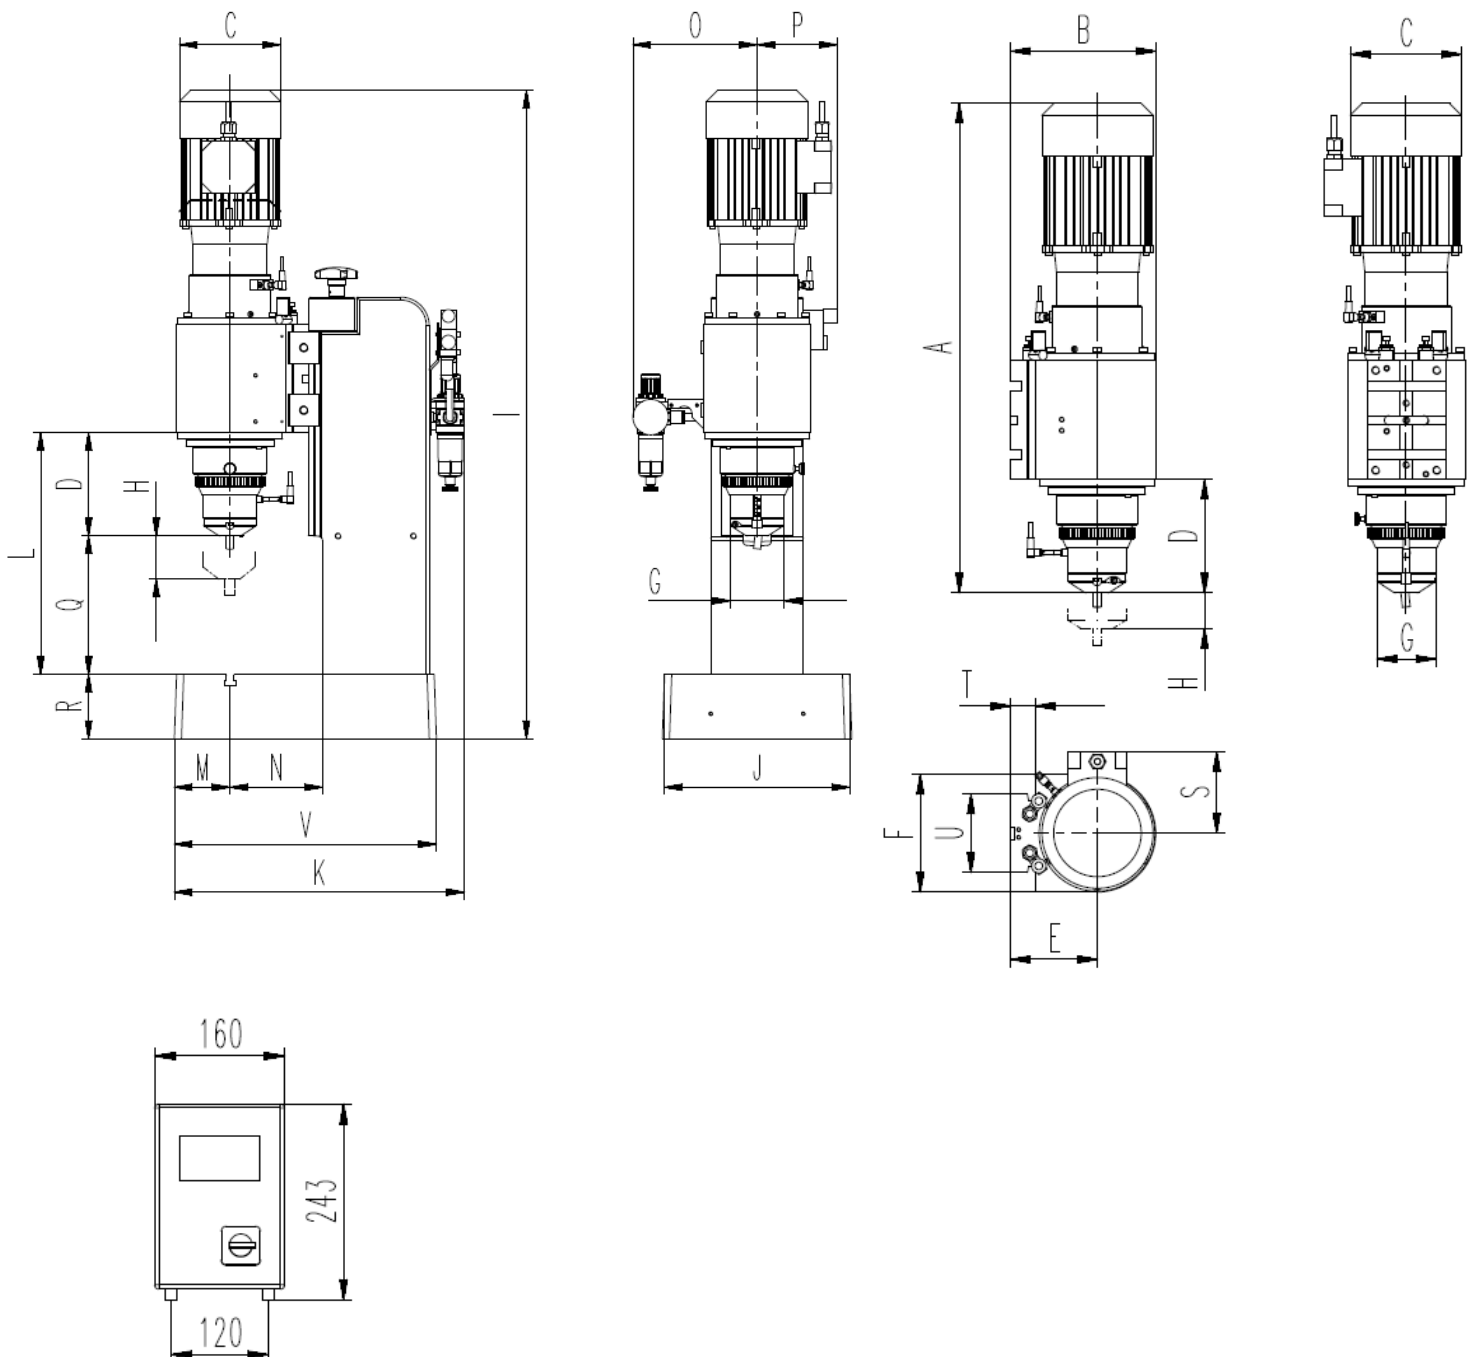

Technische Änderungen vorbehalten