


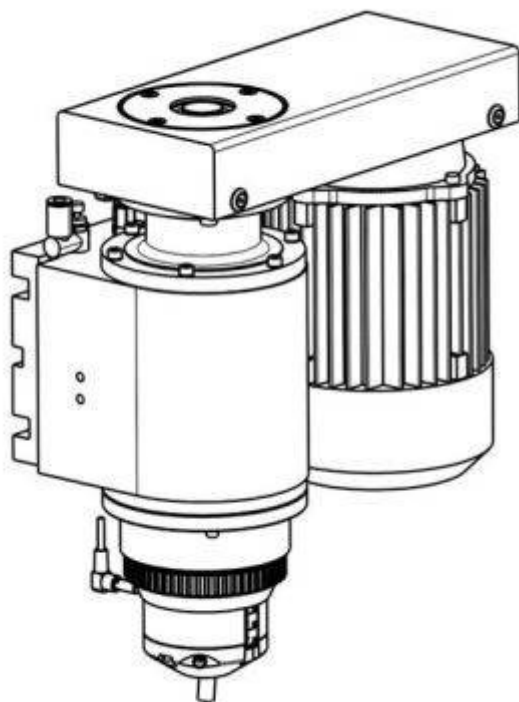

RNE-070-281R

Datenblatt RNE-070-281R

Nieteinheit mit seitlichem Motor

Nietschaft-Ø: bis 7 mm | Kraft: bis zu 9.50 kN | Hub: bis zu 40 mm

Wichtigste Merkmale | Inhalt der Lieferung

Umformprozess: Radial

Standardausführung

REDUZIERTER KRAFT

- Nietenheit mit seitlich links, rechts oder vorne angebaute Motor (bei Bestellung definieren)
- Nominalkraft 9.5 kN @ 6 bar (max. Betriebsdruck)
- Nietenstift bis Ø 7.5 mm (Stahl 370 N/mm²)
- Arbeitshub 5-40 mm mit 0.01 mm Mikrometer-Teilung und Hubanschlag
- Gewicht der Maschine: ca. 60 kg
- Elektro-pneumatischer Antrieb - Speisespannung @x@V, @Hz
- Spindel mit Dauerfett schmierung
- Nietenstift & Druckschale Rp = @ mm für Nietenstiftlänge Ls = @ mm
- Farbe lichtgrau RAL 7035

Inklusive


- Handfettpresse (bei automatischer Fett schmierung nicht mitgeliefert)
- Normalzubehör und Bedienungsanleitung in Landessprache

Komplementäre Optionen

- SEI-OTH-281, Sensor obere Nietenstift Endlage (OT)
- NHE-MYC-E-02, Nienhubend schaltgerät NHE-E
- NHE-MST-xxx, Tastarm und Tastbüchse (@)
- NZ-039, Automatische Fett schmierung mit Sensor für Füllstandüberwachung

Technische Änderungen vorbehalten.

Formwerkzeug-Länge

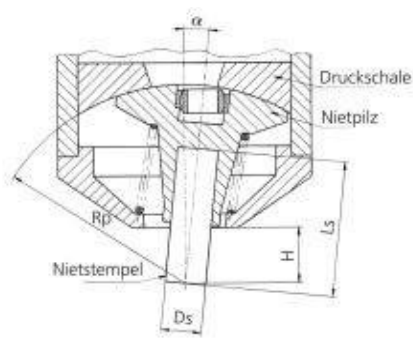


Radius mm Rp	Stempellänge mm Ls	Freie Höhe mm H	Stempelschaft Ø mm Ds	Auslenkwinkel α
100.00	68.00	28.00	20	5° 37'
116.00	84.00	44.00	20	4° 47'
132.00	100.00	60.00	20	4° 10'
148.00	116.00	76.00	20	3° 41'
170.00	138.00	98.00	20	3° 10'
191.00	159.00	119.00	20	2° 49'
240.00	208.00	168.00	20	2° 13'

Formwerkzeug-Profile



Komplexe Konstruktionsanforderung an neue Anwendungen und Designs fordern unsere Ingenieure tagtäglich heraus. In der Verbindungstechnik kann ein spezifisches Formwerkzeug über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Gerne beraten wir Sie um das passende Werkzeug zu finden.

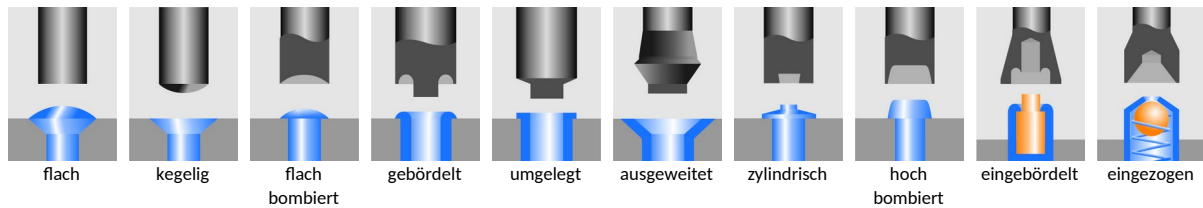

Industrien & Anwendungen



BalTec AG
Switzerland / Germany

BalTec (UK) Ltd.
United Kingdom

BalTec France
France

BalTec Corporation
USA / Canada / Mexico

BalTec do Brasil
Brazil

BalTec Machinery (Shanghai) Ltd.
China

BalTec Italia Srl
Italia

BalTec