


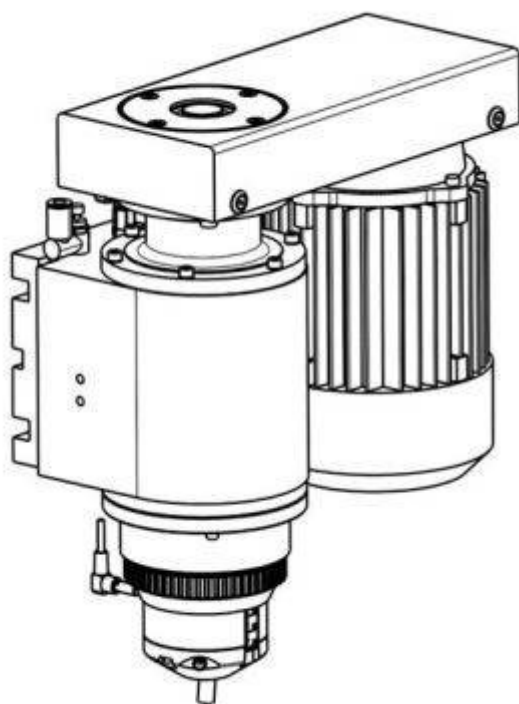

RNE-070-231

Fiches techniques RNE-070-231

Unité de Rivetage avec Moteur Latéral

Ø Tige de bouterolle: 8 mm | Force: jusqu'à 12.00 kN | Course: jusqu'à 40 mm

Caractéristiques principales | Contenu de la livraison

Processus de formation: Radial

Version standard

- Unité de rivetage avec moteur monté à l'avant, à gauche ou à droite (à préciser avec le bon de commande).
- Force nominale 12 kN @ 6 bar (pression de service max.)
- Tige de rivetage jusqu'à Ø 8,5 mm (Acier 370 N/mm²)
- Course de la broche 5-40 mm avec échelle micrométrique de 0,01 mm et limite de course mécanique.
- Poids de la machine : environ 35 kg
- Entraînement électro-hydraulique - alimentation @x@V, @Hz
- Broche à lubrification permanente
- Calotte sphérique et porte-outil Rp = @ mm pour longueur d'outil Ls = @ mm (Rp/Ls variables)
- Couleur : gris clair RAL 7035

Inclus

- Pistolet de graissage manuel (non fourni si la lubrification automatique est commandée).
- Accessoires standard et manuel d'utilisation dans la langue de destination.

Options

- SEI-OTH-231 Capteur de position de base de la broche supérieure (PMH).
- NHE-MYC-E-01, Dispositif de détection de la base du rivet NHE-E
- NHE-MST-xxx, Pièces de contacts RBD (@)
- NZ-039, Lubrification automatique avec contrôle du niveau de graisse du réservoir.

Sous réserve de modifications.

Dessin

