

RNR 231R  
RC-30

## Datenblatt RNR231R-RC3

Rundschalttisch-Nietmaschine

Nietschaft-Ø: bis 6 mm | Kraft: bis zu 6.20 kN | Hub: bis zu 40 mm

## Wichtigste Merkmale | Inhalt der Lieferung


### Umformprozess: Radial

Rundtakt-Tischnietmaschine mit Rundschalttisch TC Weiss


- Mit RNR 231R mit RC-30 Zeitkontrolle
- Speisespannung 3x230-280V, 50/60Hz oder 3x400/480V, 50/60Hz (andere Speisespannungen auf Anfrage)
- Nietpilz & Druckschale Rp=65 mm / Ls=39 mm (andere Rp/Ls auf Anfrage)
- Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Technische Änderungen vorbehalten.

## Masszeichnung

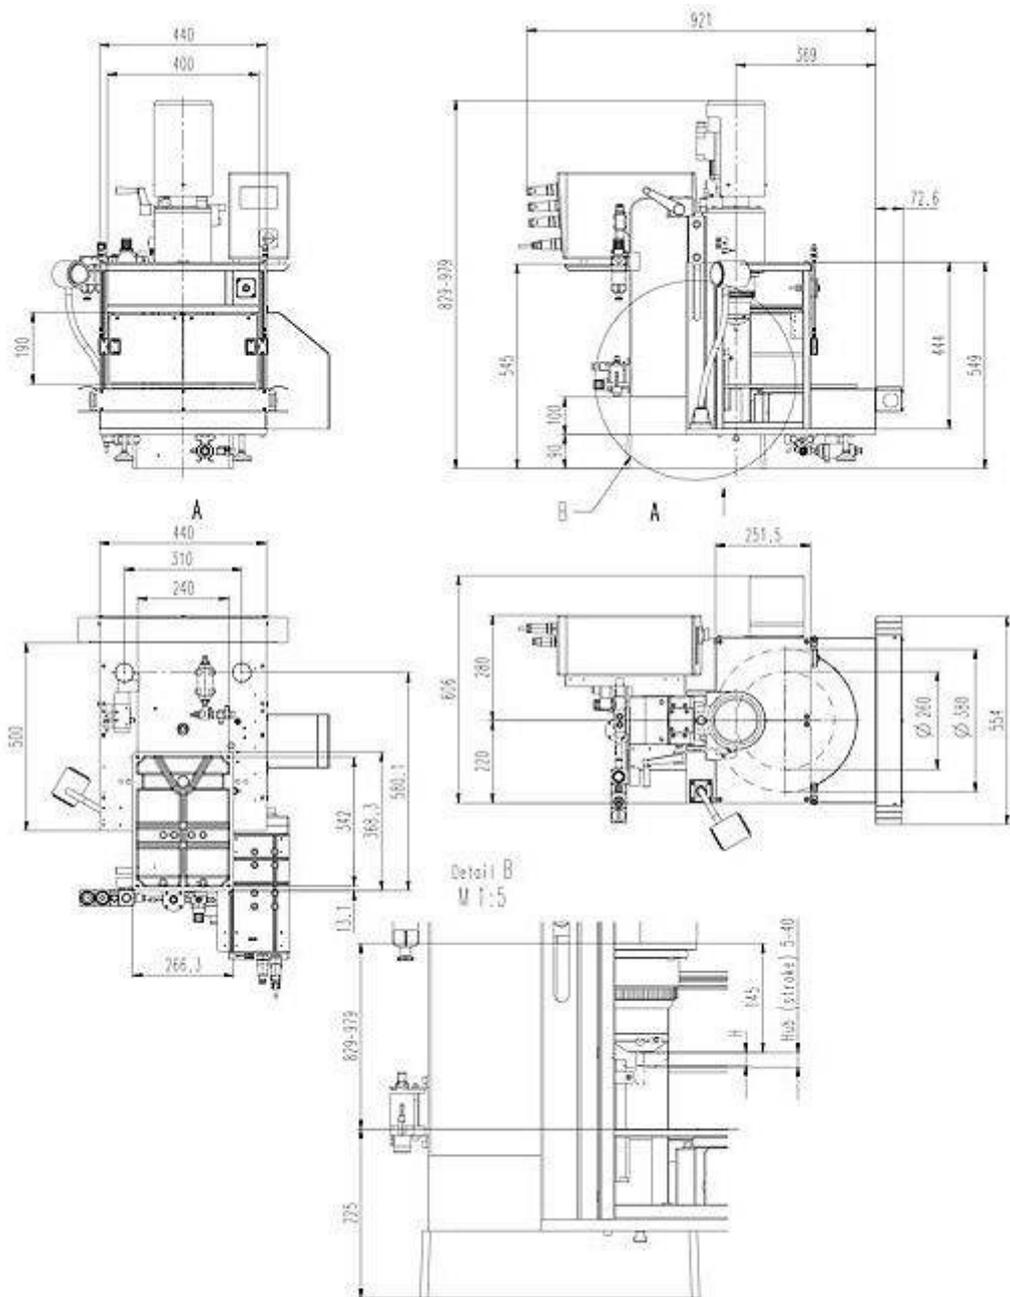

## Formwerkzeug-Länge

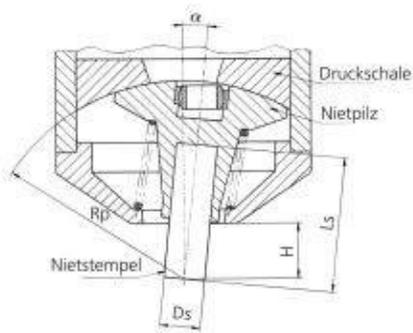


Radius mm Rp	Stempellä nge mm Ls	Freie Höhe mm H	Stempelsch aft Ø mm Ds	Auslenkwinkel α
65.00	39.00	18.00	10	6° 02'
80.00	54.00	33.00	10	4° 47'
100.00	74.00	53.00	10	3° 44'
120.00	94.00	73.00	10	3° 04'
132.00	106.00	85.00	10	2° 46'

## Formwerkzeug-Profile



Komplexe Konstruktionsanforderung an neue Anwendungen und Designs fordern unsere Ingenieure tagtäglich heraus. In der Verbindungstechnik kann ein spezifisches Formwerkzeug über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Gerne beraten wir Sie um das passende Werkzeug zu finden.

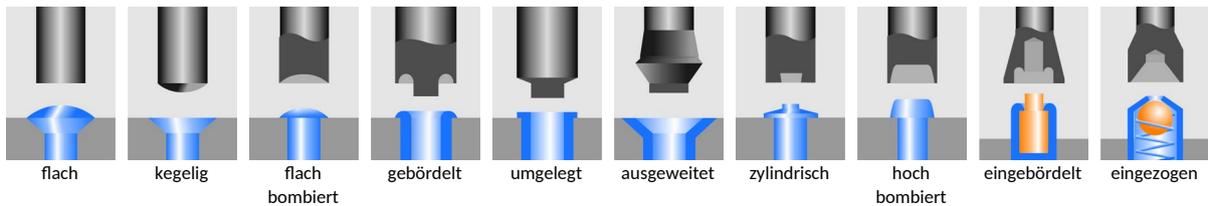

## Industrien & Anwendungen



BalTec AG  
Switzerland / Germany

BalTec (UK) Ltd.  
United Kingdom

BalTec France  
France

BalTec Corporation  
USA / Canada / Mexico

BalTec do Brasil  
Brazil

BalTec Machinery (Shanghai) Ltd.  
China

BalTec Italia Srl  
Italia

# BalTec