


RNE 181

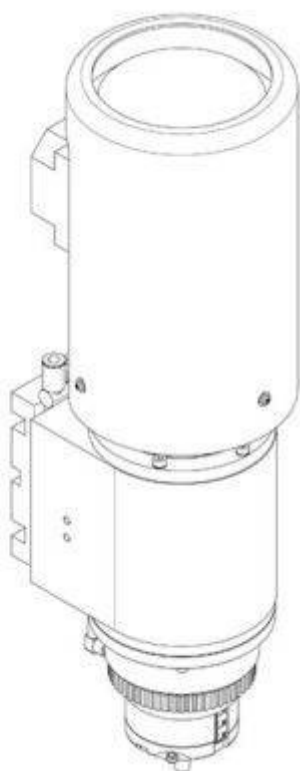

Fisches techniques RNE-010-181

Unité de Rivetage

Ø Tige de bouterolle: 6 mm | Force: jusqu'à 6.60 kN | Course: jusqu'à 30 mm

BalTec

Caractéristiques principales | Contenu de la livraison

Processus de formation: Radial

Version Standard

- Force nominale 6,6 kN à 6 bars (pression de service max.)
- Tige de rivetage jusqu'à Ø 6 mm (acier 370 N/mm²)
- Course de la broche 5-30 mm avec échelle micrométrique de 0,01 mm et butée de course mécanique
- Poids de la machine : environ 30 kg
- Actionnement électro-pneumatique- alimentation @x@V, @ Hz
- Broche à lubrification permanente
- Calotte sphérique et porte-outil Rp = @ mm pour longueur d'outil Ls = @ mm (autres Rp/Ls sur demande)
- Couleur : gris clair RAL 7035

Inclus

- Pompe de graissage manuel (non fourni si la lubrification automatique est commandée)
- Accessoires standard et manuel d'utilisation dans la langue de destination.
- Déclaration pour l'intégration d'une machine incomplète.

Options

- SEI-OTH-181 Capteur de position de base de la broche supérieure (PMH)
- NHE-MYC-E-01, Dispositif de détection de la base du rivet NHE-E
- NHE-MST-xxx, Pièces de contacts RBD (@)
- NZ-039, Lubrification automatique avec contrôle du niveau de graisse du réservoir

Sous réserve de modification.

Dessin

