


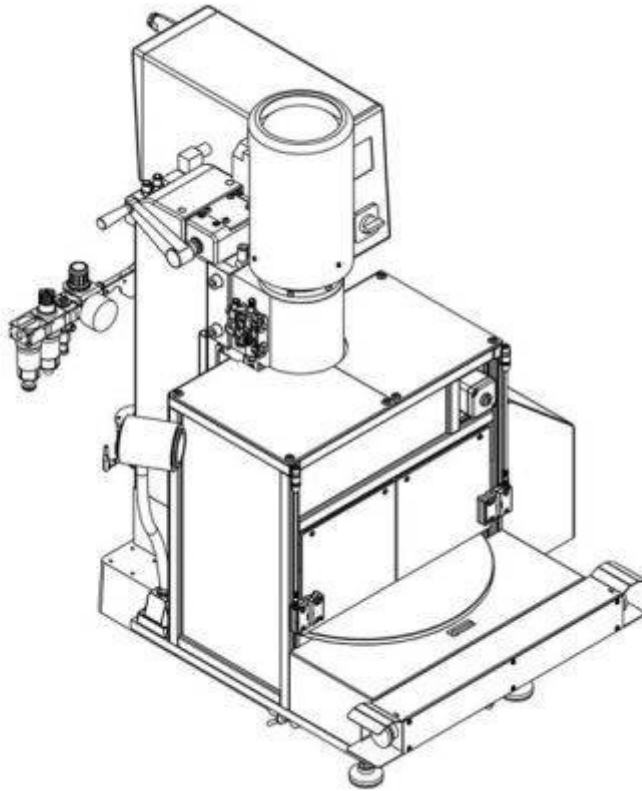

RNR 281R
HPP-25

Datenblatt RNR281R-HPP

Rundschalttisch-Nietmaschine

Nietschaft-Ø: bis 7 mm | Kraft: bis zu 9.50 kN | Hub: bis zu 40 mm

BalTec

Wichtigste Merkmale | Inhalt der Lieferung

Umformprozess: Radial

Standardausführung


REDUZIERTE KRAFT

- RNR281R mit HPP-25
- Kompletter Arbeitsplatz mit Ständer und Zwischenplatte
- Elektrischer Rundschalttisch mit 6 Stationen (auf Wunsch auch mit 4)
- Sicherheitsumhausung
- Zweihandauslösung per Druckknopf und Zweihandrelais oder Fusspedal
- Auf Wunsch mit pneumatischem Auswurf der genieteten Teile
- Pneumatik-Baugruppe
- Arbeitsleuchte


- Speisespannung 3x230-280V, 50/60Hz oder 3x400/480V, 50/60Hz (andere Speisespannungen auf Anfrage)
- Nietpilz & Druckschale $R_p = @ \text{ mm}$ / $L_s = @ \text{ mm}$
- Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Technische Änderungen vorbehalten.

Masszeichnung

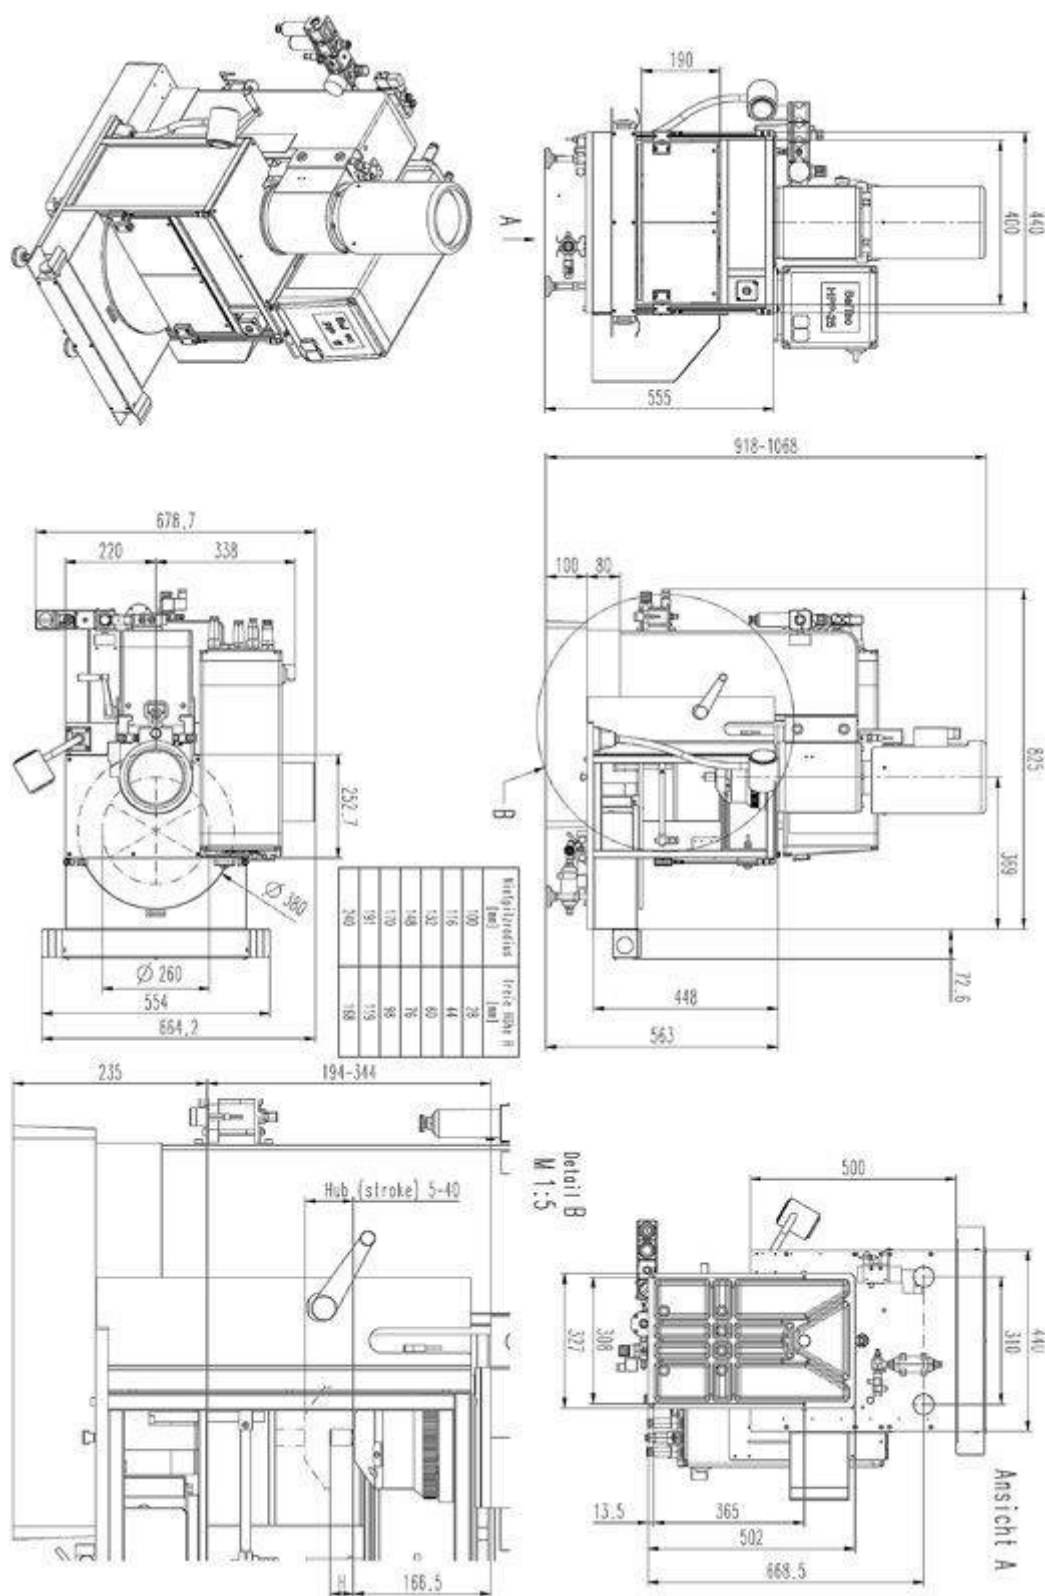

Formwerkzeug-Länge

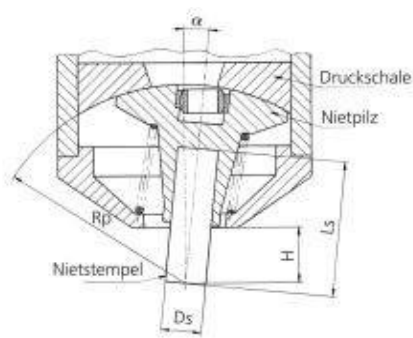


Radius mm Rp	Stempellänge mm Ls	Freie Höhe mm H	Stempelschaft Ø mm Ds	Auslenkwinkel α
100.00	68.00	28.00	20	5° 37'
116.00	84.00	44.00	20	4° 47'
132.00	100.00	60.00	20	4° 10'
148.00	116.00	76.00	20	3° 41'
170.00	138.00	98.00	20	3° 10'
191.00	159.00	119.00	20	2° 49'
240.00	208.00	168.00	20	2° 13'

Formwerkzeug-Profile



Komplexe Konstruktionsanforderung an neue Anwendungen und Designs fordern unsere Ingenieure tagtäglich heraus. In der Verbindungstechnik kann ein spezifisches Formwerkzeug über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Gerne beraten wir Sie um das passende Werkzeug zu finden.

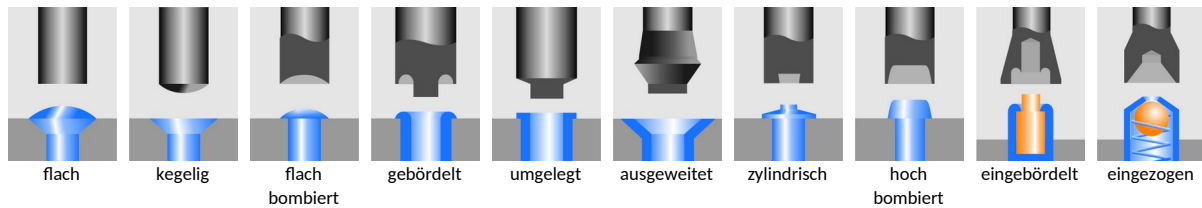

Industrien & Anwendungen



BalTec AG
Switzerland / Germany

BalTec (UK) Ltd.
United Kingdom

BalTec France
France

BalTec Corporation
USA / Canada / Mexico

BalTec do Brasil
Brazil

BalTec Machinery (Shanghai) Ltd.
China

BalTec Italia Srl
Italia

BalTec