


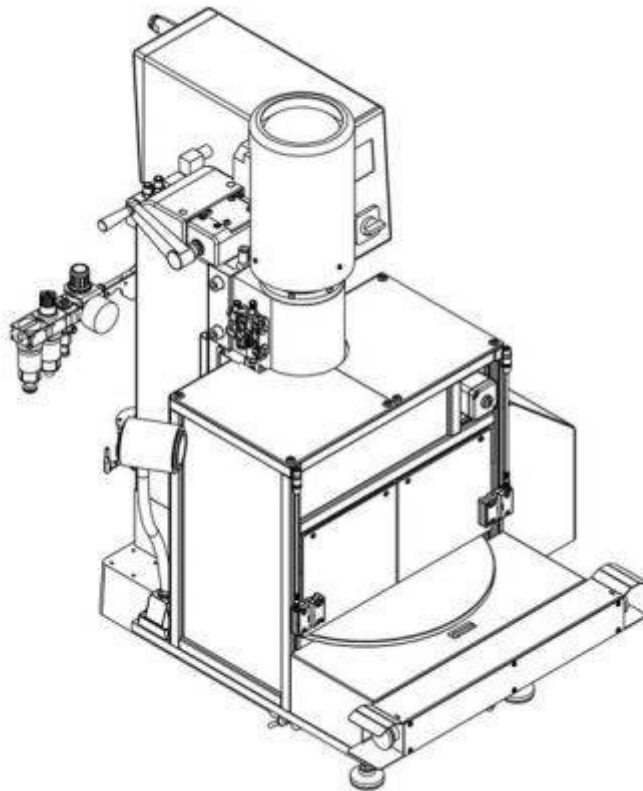

RNR 331
RC-30

Datenblatt RNR331-RC3

Rundschalttisch-Nietmaschine

Nietschaft-Ø: bis 16 mm | Kraft: bis zu 33.00 kN | Hub: bis zu 50 mm

BalTec

Wichtigste Merkmale | Inhalt der Lieferung


Umformprozess: Radial

Rundtakt-Tischnietmaschine mit Rundschalttisch TC Weiss


- Mit RNR 331 mit RC-30 Zeitkontrolle
- Speisespannung 3x230-280V, 50/60Hz oder 3x400/480V, 50/60Hz (andere Speisespannungen auf Anfrage)
- Nietpilz & Druckschale Rp=65 mm / Ls=39 mm (andere Rp/Ls auf Anfrage)
- Farbe: Lichtgrau RAL 7035

Technische Änderungen vorbehalten.

Masszeichnung

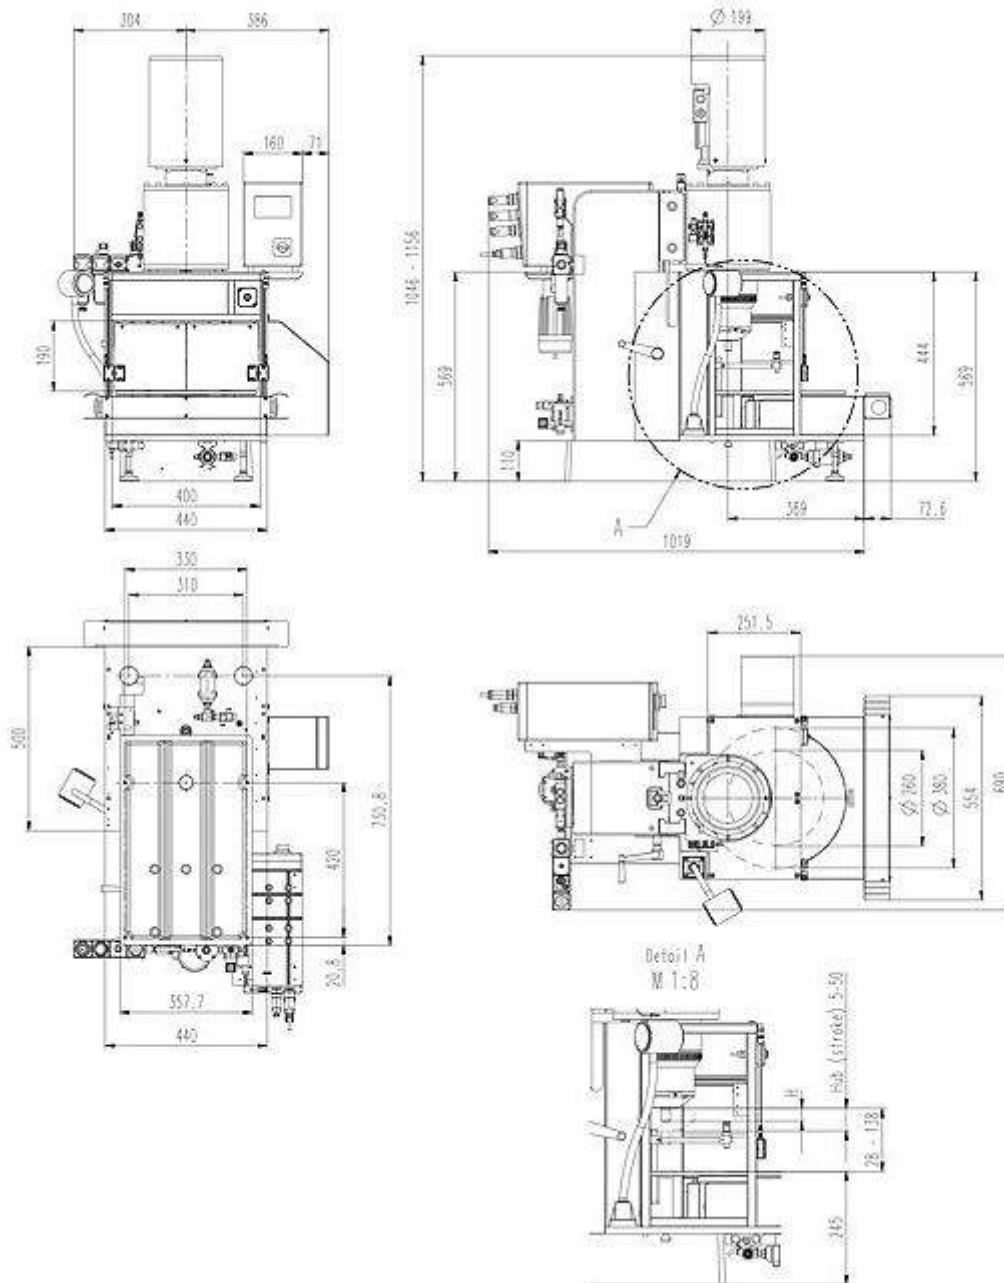

Formwerkzeug-Länge

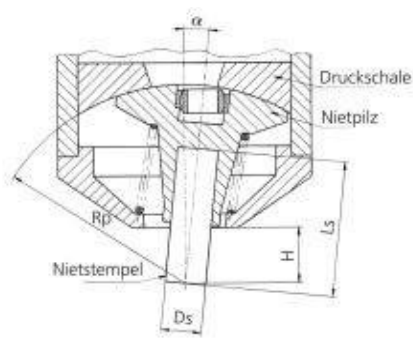


Radius mm Rp	Stempellänge mm Ls	Freie Höhe mm H	Stempelschaft Ø mm Ds	Auslenkwinkel α
100.00	68.00	28.00	20	5° 37'
116.00	84.00	44.00	20	4° 47'
132.00	100.00	60.00	20	4° 10'
148.00	116.00	76.00	20	3° 41'
170.00	138.00	98.00	20	3° 10'
191.00	159.00	119.00	20	2° 49'
240.00	208.00	168.00	20	2° 13'

Formwerkzeug-Profile



Komplexe Konstruktionsanforderung an neue Anwendungen und Designs fordern unsere Ingenieure tagtäglich heraus. In der Verbindungstechnik kann ein spezifisches Formwerkzeug über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Gerne beraten wir Sie um das passende Werkzeug zu finden.

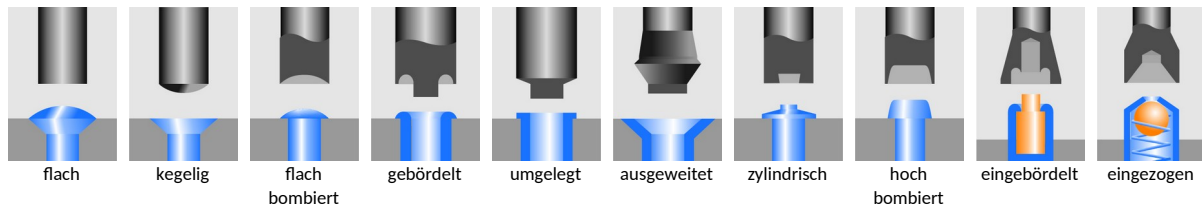

Industrien & Anwendungen



BalTec AG
Switzerland / Germany

BalTec (UK) Ltd.
United Kingdom

BalTec France
France

BalTec Corporation
USA / Canada / Mexico

BalTec do Brasil
Brazil

BalTec Machinery (Shanghai) Ltd.
China

BalTec Italia Srl
Italia

BalTec