


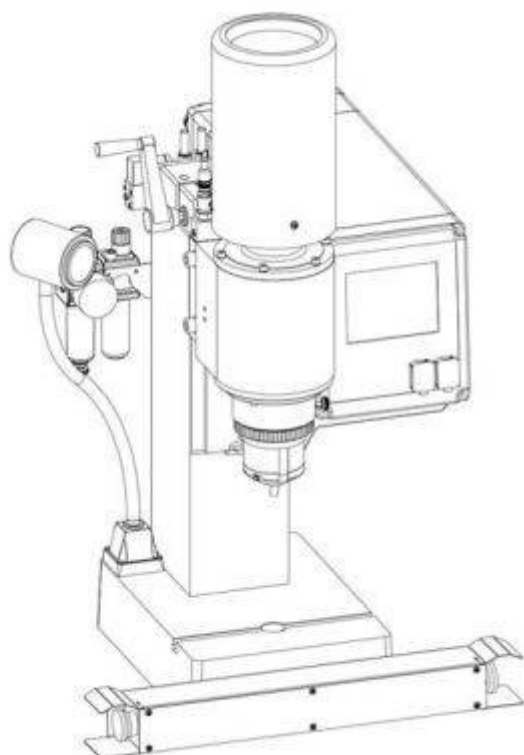

RN 231
HPP-25

Fisches techniques RN231-HPP

Riveteuse d'Établi

Ø Tige de bouterolle: 8 mm | Force: jusqu'à 12.00 kN | Course: jusqu'à 40 mm

BalTec

Caractéristiques principales | Contenu de la livraison

Processus de formation: Radial

Version Standard

- Force nominale 12 kN à 6 bars (pression de fonctionnement maximale)
- Tige de rivetage jusqu'à Ø 8,5mm (acier 370 N/mm²)
- Course de la broche 5 - 40 mm avec échelle micrométrique de 0,01 mm et butée de course mécanique
- Poids de la machine : environ 95kg
- Actionnement électro-pneumatique- alimentation @x@V, @ Hz
- Broche à lubrification permanente
- Calotte sphérique et porte-outil Rp=@ mm pour longueur d'outil Ls=@ mm (Rp/Ls variable)
- BFR-RN-231, Colonne, inclus réglage de la hauteur et table
- Couleur : gris clair RAL 7035

Inclus

- HPP-010-231, Process-Control HPP-25 pour 231, connexions X1, X2, X3, X20, X21
- Incl. SEI-100-231, Capteur de distance, Type HPP-25
- Incl. SEI-200-231, Capteurs de pression, Type HPP-25
- HPP-X4-01, Connexion X4, relais bimanuelle inclus et arrêt d'urgence.
- NSL-2HD-010, commande bimanuelle par bouton poussoir (sans arrêt d'urgence)
- SEI-OTH-231, capteur de position supérieure de la broche (PMH)
- PNP-HPP-231, Unité de service pneumatique et ensemble de commande pneumatique pour HPP
- NZ-201, Lampe de travail réglable, 24 VDC, LED
- Pompe à graisse manuelle
- Accessoires standard et manuel d'utilisation dans la langue de destination.

Options

- NSL-2HD-011, arrêt d'urgence (bouton poussoir) pour commande bimanuelle
- SEI-UTE-000, Capteur de broche sortie
- HPP-X5-01, Connexion X5 Module PVM (pour le contrôle du PNP-PRV-020)
- PNP-PRV-020, Contrôle de pression proportionnel, intégré et prêt à fonctionner (nécessite HPP-X5-01)
- HPP-X6-01, Connexion X6, sécurité externe / Reset
- NHE-MYC-U-01, Dispositif de détection de pièces NHE-U
- NHE-MST-xxx, pièce de contact NHE (@)
- HPP-DLL-S7L-x, HPP-25 - Lien de communication Siemens S7 (S7LINK). Code de licence à commander pour chaque commande HPP.
- HPP-DLL-PCT, logiciel d'analyse pour PC HPP-PCTool, protocole UDP inclus (sur clé USB).
- NZ-039, Système de lubrification automatique avec contrôle du niveau de lubrifiant.

Sous réserve de modification.

Dessin

