


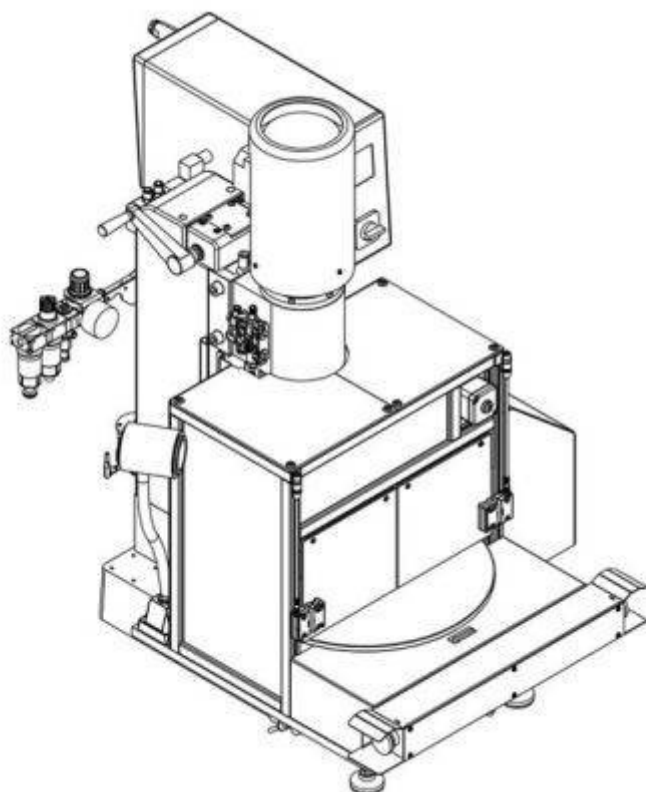

RNR 151
RC-30

Fiches techniques RNR151-RC3

Riveteuse à Plateau rotatif électrique

Ø Tige de bouterolle: 2 mm | Force: jusqu'à 1.50 kN | Course: jusqu'à 30 mm

BalTec

Caractéristiques principales | Contenu de la livraison

Processus de formation: Radial

Machine à riveter à indexation rotative avec plateau indexable TC blanc

- RNR151 avec contrôle du temps RC-30
- Tension d'alimentation 3x230-280V, 50/60Hz ou 3x400/480V, 50/60Hz (sur demande autres tensions d'alimentation sont possibles)
- Porte-bouterolle et calotte sphérique Rp=65 mm / Ls=39 mm (autres Rp/Ls sur demande)
- Couleur: gris clair RAL 7035

Sous réserve de modification.

Dessin

